



Thiết bị xây dựng
Quang Minh Hưng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản xuất và phân phối chính thức tại công ty



DANH MỤC

	Giàn giáo khung	01
	Mâm, chống tăng, thang	02
	Kích tăng	03
	Giàn giáo nêm	04
	Giàn giáo đĩa	05
	Coppha cột	06
	Coppha sàn	07
	Phụ kiện	08



1. Giàn giáo khung



01

Cấu tạo, kích thước


02

Đặc điểm nổi bật

03

Các câu hỏi thường gặp

1. Cấu tạo và kích thước giàn giáo khung

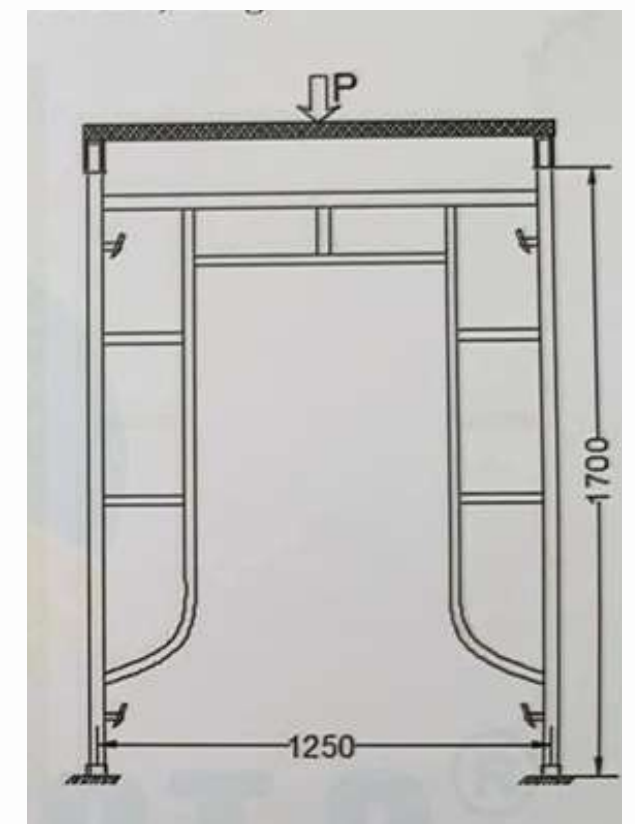

Khung giàn

- Hàn bo tròn, diện tích tiếp xúc lớn, chắc hơn bền hơn loại đập dẹp
- Hàng mạ kẽm loại 1
- Hàn công nghệ MIG dây đồng, phủ CO2, mỗi hàn chắc chắn

Đầu nối

- Liên với thân, không phải đầu nối nàh
- Chỉ 16 giây tạo được 1 đầu nối
- Đẹp, không lo gãy đầu nối

Tay cong

- Dùng máy để bẻ tay cong
- Góc 85 độ, thợ dễ bước chân lên
- Các nơi khác bẻ tay 45 độ

Chéo

- Luôn có chống tác tại mỗi nút
- Chéo 1.7m dùng cho gg 1,2m và 0,9m
- Chéo 1.96m dùng cho giàn giáo 1,7m và 1,5m

Kích thước

- Cao: 1,7m, 1.53m, 1.2m và 0,9m
- Rộng: 1,250m
- Dày: 1,6ly; 1.8ly và 2ly
- Ống khung D42, tay cong D27

2. Đặc điểm nổi bật của giàn giáo khung



Hàng mạ kẽm chính phẩm Loại 1

- **Hàng chính phẩm** nên tạp chất không có, hàng sáng bóng, đẹp và cực kỳ bám mỗi hàng, giúp sản phẩm sử dụng bền hơn
- Bên ngoài có hàng **THỨ PHẨM** rẻ hơn 2.000/kg nhưng sài 2-3 tháng dễ bung mỗi hàn, không an toàn
- **Hàng mới 100%**, không có cho thuê, hay làm lại đồ cũ, hoặc bán hàng cũ

Công nghệ sản xuất

- Máy cắt vô cùng sắc bén, nhấn nút, thợ làm nhanh, hiệu quả, không bị ba giờ làm đứt tay
- Hàn MIG dây đồng, phủ CO2 giúp cứng mỗi hàn
- Máy ép thủy lực đầu nối, nhanh hơn, đẹp hơn và không sợ gãy đầu nối giàn giáo
- Máy phun sơn đa điểm, giúp mỗi hàn phủ đều sơn hơn

Diện tích tiếp xúc lớn

- Ống giàn giáo hàn bo tròn, diện tích mỗi hàn lớn nhất, giúp giàn giáo bền hơn, chắc hơn.
- Các nơi khác làm hàng đập dẹp, chỉ là 1 đường thẳng, ít mỗi hàn, dễ bị bun mỗi hàn
- Ống phủ kín mỗi hàn


Nhà máy sản xuất trực tiếp

- 3 nhà máy tại Long An sản xuất trực tiếp hàng hóa, **giá cả cực kỳ cạnh tranh**
- Tay nghề thợ lâu năm
- Thị trường phủ khắp từ Miền Trung đến Miền Nam
- **Bán thẳng từ nhà máy đến công trình.**

3. Các câu hỏi thường gặp




Khách hàng cần tư vấn thêm thông tin, các trường hợp sau:



Báo giá

- Báo giá theo cặp, bộ lớn, báo độ dày
- Loại có đầu nổi và không có đầu nổi
- Giá bán lẻ
- Giá bán số lượng lớn




Thời gian giao hàng

- Tiến độ giao hàng khi nào
- Chia nhiều đợt giao hay giao nhiều lần



Vận chuyển

- Giao hàng tận nơi
- Báo cước phí hay miễn phí
- Cách báo cước vận chuyển
- Bốc hàng tay, hay đi xe cầu
- Địa điểm nhận hàng và giao hàng
- Hướng dẫn khách tự đặt xe



Giá cao

- Có giảm giá nữa không
- Giá cao hơn nơi khác

Các tình huống trên sẽ được hướng dẫn tại 1 file giải quyết QA riêng

2. Mâm, cây chống tăng, thang

01

Cấu tạo, kích thước


02

Đặc điểm nổi bật



1. Cấu tạo, kích thước

- Mâm chiều dài 1,6m x ngang 31cm hoặc 36cm
- Độ dày mâm 1,2ly, 1,4ly và 1,6ly
- Tương ứng có 4 loại mâm
 - + Mâm nhỏ 31cmx1,6mx1,2ly: 7kg
 - + Mâm lớn 36cmx1,6m
 - 1,2ly: 8kg; 1.4ly 9kg; 1,6ly 10kg
- Gồm có móc thường và móc khóa (+12.000/ cái)

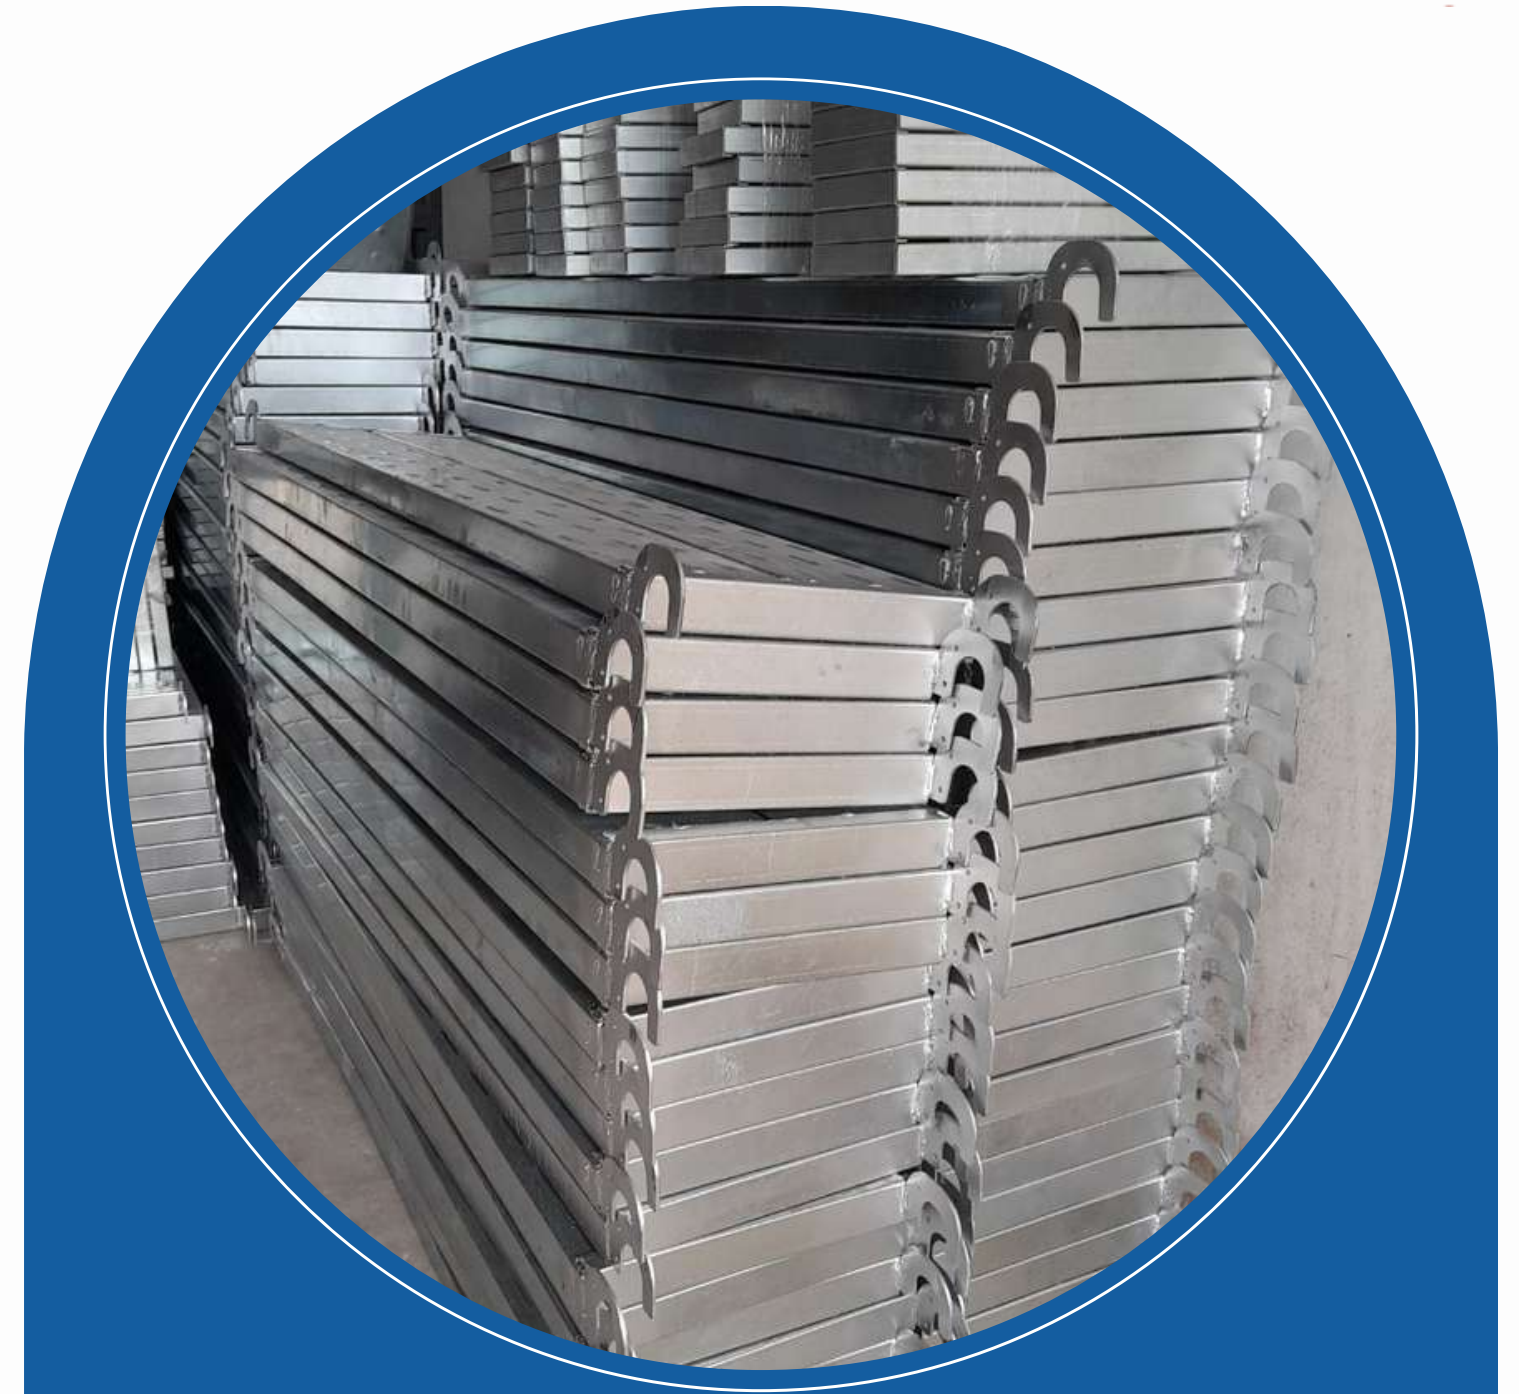

Mâm kẽm giàn giáo khung

2. Đặc điểm nổi bật

- Mâm kẽm phôi chính phẩm, sáng bóng, đẹp và cực kỳ bám mối hàn
- Phía dưới 3 thanh la chắc chắn, nơi khác có 2 thanh la thôi.
- Mâm nhỏ móc nhỏ, mâm lớn móc lớn
- Dập sóng chống trơn trượt



Mâm kẽm giàn giáo khung

Cây chống tăng

Kích thước

- Thông dụng 4m, còn có 3,5m và 4,5m
- Vỏ dài 1,5m, ống D60, hàn ống ren 20cm
- Ruột 2,5m
- Dày 1,8ly và 2ly

Thông tin

- Giao hàng thực tế không có chốt sẵn
- Nếu chốt riêng là 5.000/cái
- Khách hay dùng sắt phi 8 để làm chốt, vì dễ rơi mất, công trình có nhiều sắt phi 8
- Có thể thay đổi chiều dài vỏ hoặc ruột
- Hàng tồn kho nhiều chống 4m 1,8ly



Cấu tạo và kích thước

- Ngang 46cm
- 6 bậc thang
- Móc khóa an toàn
- Dập sóng chống trơn trượt
- Hàng mạ kẽm chính phẩm loại 1



**Thang cho giàn giáo
khung 1,7m**

3. Kịch tăng

- Kịch tăng bằng hoặc kịch chân, dùng dưới cân đến giàn giáo, giữ thẳng bằng cho hệ giàn
- Kịch tăng U hoặc kịch đầu dùng đỡ xà gỗ phía trên
- Hai loại bằng giá nhau, cùng trọng lượng, cùng chủng loại, chỉ khác hình dáng
- Chiều dài 50cm, 60cm (có sẵn 50cm, 60cm phải đặt riêng)
- Đường kính: D34 và D38



U D34

Dùng cho ống D42

- giàn giáo khung không đầu
- giàn giáo nệm có đầu

Bằng D34

Dùng cho giàn giáo khung D42



U D38

Dùng cho giàn giáo nệm D49 không đầu

Bằng D38

Dùng cho giàn giáo nệm D49

4. Giàn giáo nêm

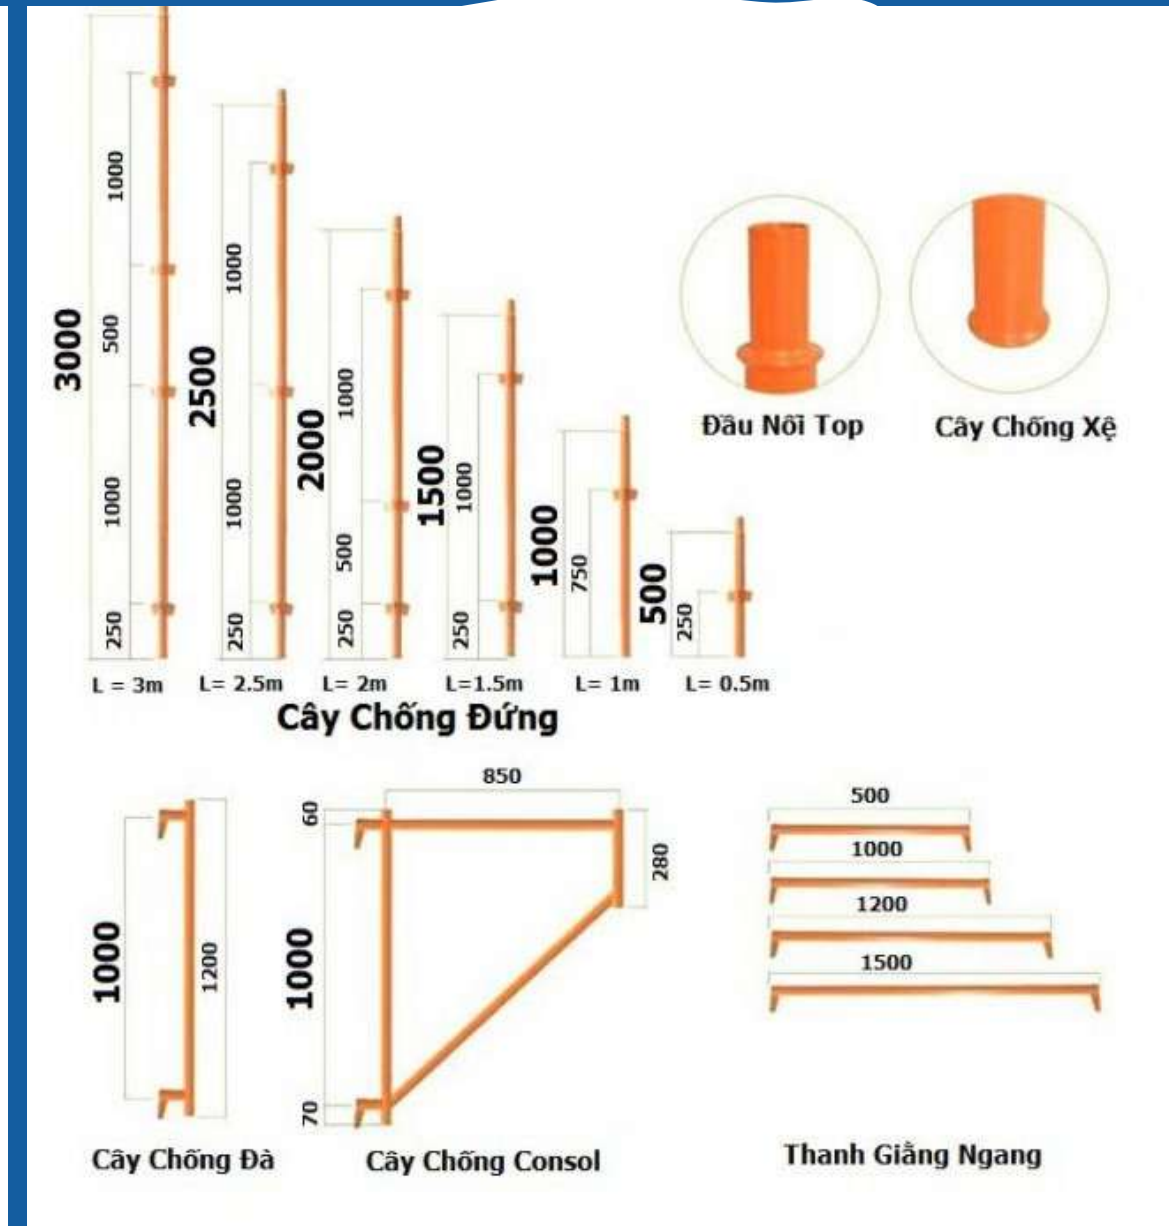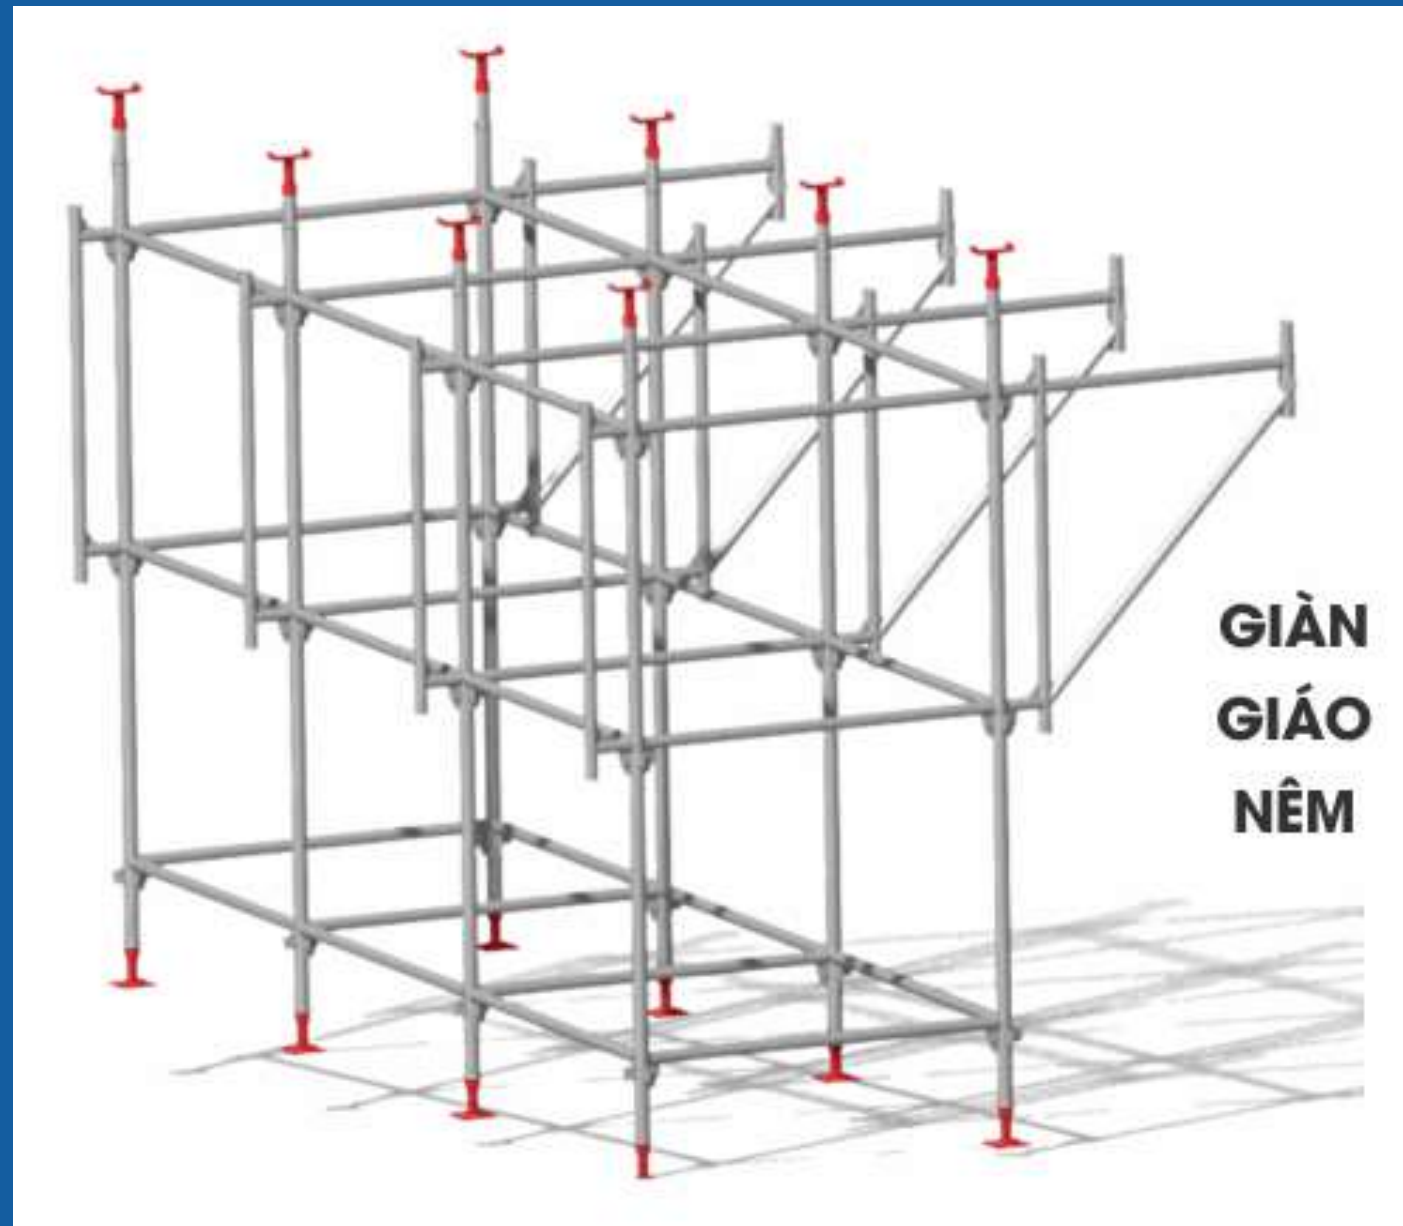

Cây chống nêm

- Dài 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
- Đầu nối mỗi hàn D42 2ly
- khoảng cách túi sao là 1m, 1 túi sao có 4 chấu
- Ống D49, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
- *Lưu ý: cây chống 1m có 2 cách sản xuất (túi sao 25cm từ dưới lên dùng cho cây chống 3m và 2m; túi sao 75cm thì dùng cho chống 1,5m và 2,5m)*

Giằng ngang

- Từ 0,6m đến 2m
- Ống D42, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly


Chống đà

- dài 1m
- dày 1,8ly và 2ly
- ít khi khách cần đến

Chống Consol (chữ A, tam giác)

- dài 1m
- dày 1,8ly và 2ly
- ít khi khách cần đến
- Dùng để đỡ mái hiên

5. Giàn giáo đĩa/ ringlock

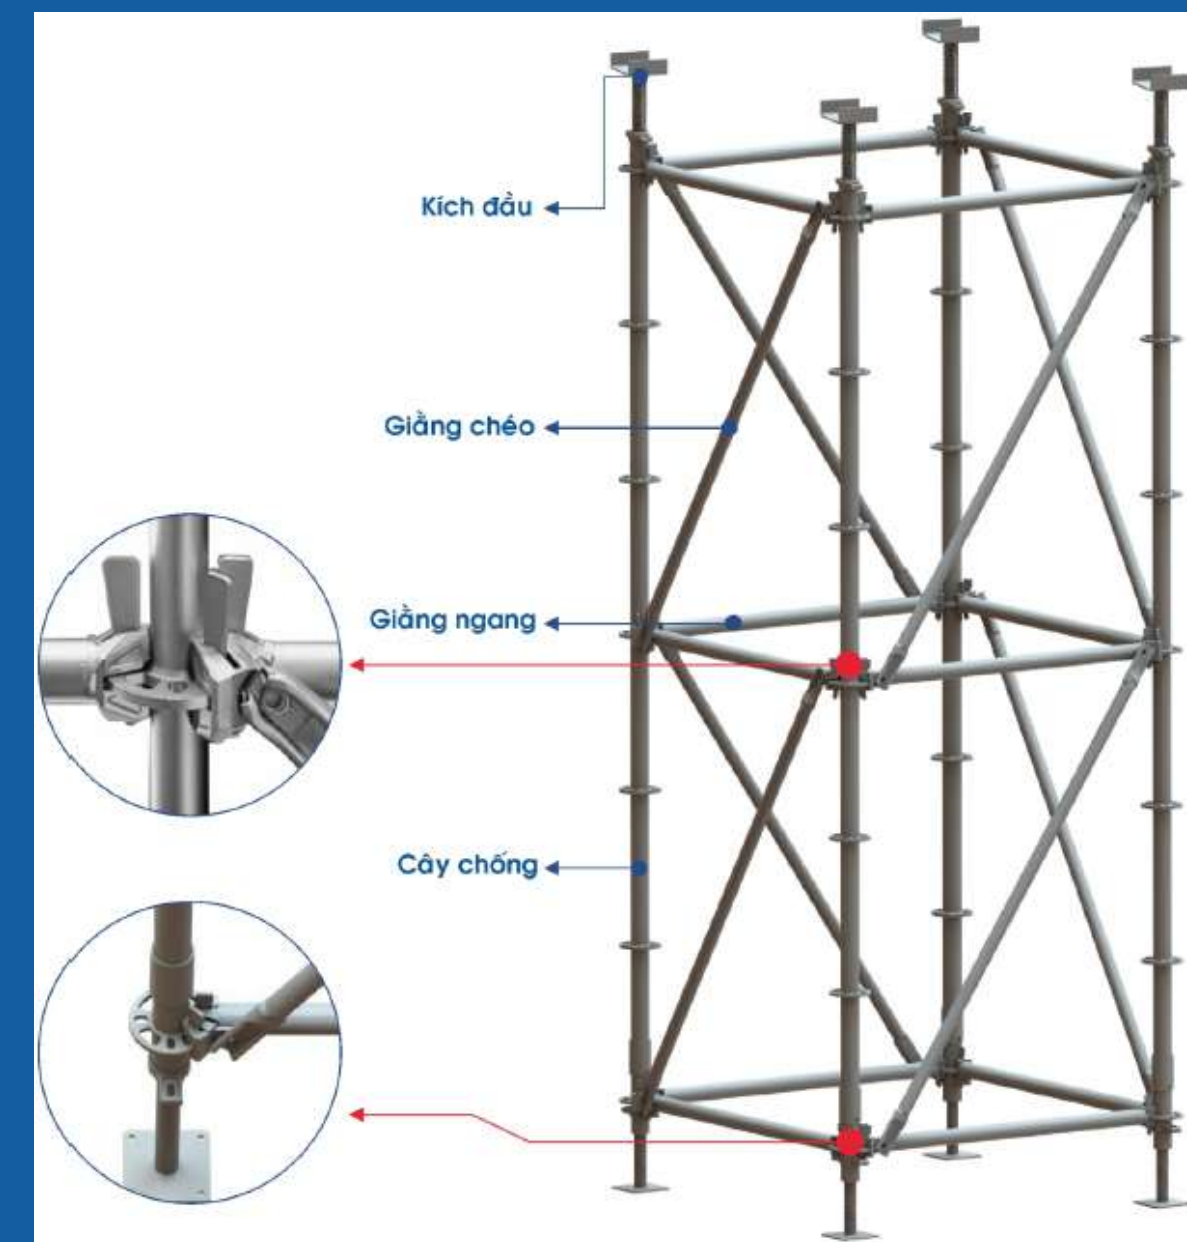

Cây chống

- Dài 0.5–3m
- Đầu nối là mối hàn D42 2ly
- khoảng cách túi sao là 0.5m, 1 túi sao có 8 lỗ (đĩa tròn hoặc bát giác)
- Ống D49, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
- Ống nối D60, đục lỗ, 12cm, 4ly

Giằng ngang

- Từ 0,5m đến 2m
- Ống D42, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
- Đầu đúc, có chốt gài

Giằng Chéo

- dài tùy theo kích thước khách đặt
- dày 1.6ly, 1,8ly và 2ly
- ít khi khách cần đến
- đầu đúc, có chốt gài

6. Copppha cột

- Ngang 15cm–50cm (*45cm phải đặt riêng*)
- Dài 4m, dày 20mm (thực tế 18mm)
- Có 2 loại: Ván ép (đỏ, đen, vàng, cam) và ván phủ phim (loại thường, tốt);
- Bán ván đen và và phủ phim tốt thường xuyên



**Ván đen 4m
Dùng được 2–3 lần**



**Ván phủ phim 4m
loại thường, dùng 5–6 lần**



**Ván phủ phim 4m
loại tốt, dùng 7–9 lần**

7. Cốppha đổ sàn

Hệ Tôn cốppha thép

- Kích thước: Loại 1mx1m và 0.5mx1m
- Độ dày: 0,9 ly đến 1,2ly (thường bán 1ly)
- Tôn mới chính hãng, phủ sơn đỏ
- Các cỡ 0,3m; 0,4m;0,6m đặt riêng
- Hàng đặt hết, kho chỉ có sẵn hàng đã làm CHƯA SƠN
- Thanh la cao 18mm, dày 2,5ly, HÀN ÂM DƯƠNG giúp mặt tôn chắc chắn hơn, phẳng hơn.



1mx1m



0.5x1m



Thanh la

7. Copppha đồ sàn

Hệ ván phủ phim



- Kích thước: 1,22x2,44m
- Độ dày: 12mm; 15mm; 18mm (bán nhiều 18mm)
- Thị trường ưa chuộng bề mặt nhẵn mịn, công trình lớn rất hay đặt hàng
- Trên thị trường có rất nhiều loại ván phủ phim khác nhau
- Có các loại sau: thường bán LTC, JH



12mm dùng 3 lần



15mm dùng 4-6 lần



18mm dùng 5-7 lần



18mm dùng 6-8 lần



18mm dùng 8-10 lần



8. CỐI TRỘN

Cối trộn 3.5ly, đầy, mỗi hàn chắc chắn

- Cối trộn thùng hàn: loại 0,5 bao (250 lit) , loại 1 bao (350 lit)**
- Cối thùng đúc: 1 bao (380 lit)**
- Cối trộn inox 1 bao (380 lit)**



Thùng hàn



Thùng inox



Thùng đúc

7. XE RÙA



**Xe rùa xanh lá
dày**

Xe rùa đỏ trung



Xe rùa đỏ kẽm

**Xe rùa Nhựa
Trần Đà**

BÁNH XE GIÀN GIÁO



D125, tải 100kg, Có khóa



**D150, tải 300kg càn
150x50, xoay khóa
kép, ống đặc phi 35**



**D200, tải 350kg càn
thép dày 6mm
xoay khóa kép (khóa
bánh xe + khóa cổ
xoay)**



**D200, tải 850kg
càn thép dày
10mm
bánh cố định +
bánh xoay
không có khóa**

THÉP HỘP, THÉP ỐNG

- **Kích thước: 6m**
- **Mạ kẽm sáng bóng đẹp**
- **Bao cắt theo yêu cầu**
- **Tính trọng lượng theo Kg**



MÁY TỜI DÂY

- Dây thường 45m
- Máy dây tay
- Chạy điện dùng Motor 4HP



PHỤ KIỆN

- Tyren D12, D16, D17
- Bát Chuồn: D12 và D16, D17 dùng chung
- Cùm xoay, cùm cố định
- Đầu nối D38 2ly 40cm



Bình luận và cảm xúc sẽ hiển thị tùy vào thời gian được chia sẻ trong video.

THANK YOU!



Ms. Kim The



Sản xuất

